

Für jede Anwendung das richtige Gerät!



Typ 82alpha



Typ 82b plus*



Typ 82c plus*



Typ 83sigma*



Typ 84vario*

* auch in Schaltschrankausführung lieferbar.

Leistungsmerkmale:

- betriebsfertiges Wägesystem - justiert und auf Wunsch konformitätbewertet lieferbar!
- für statische und dynamische Wiegeprozesse einsetzbar!
- Abmessungen, Wägebereiche und Befestigungspunkte für Aufbauten frei definierbar
- schwingungsgedämpfte, robuste Konstruktion mit Überlastsicherung
- einfache Montage von Aufbauten

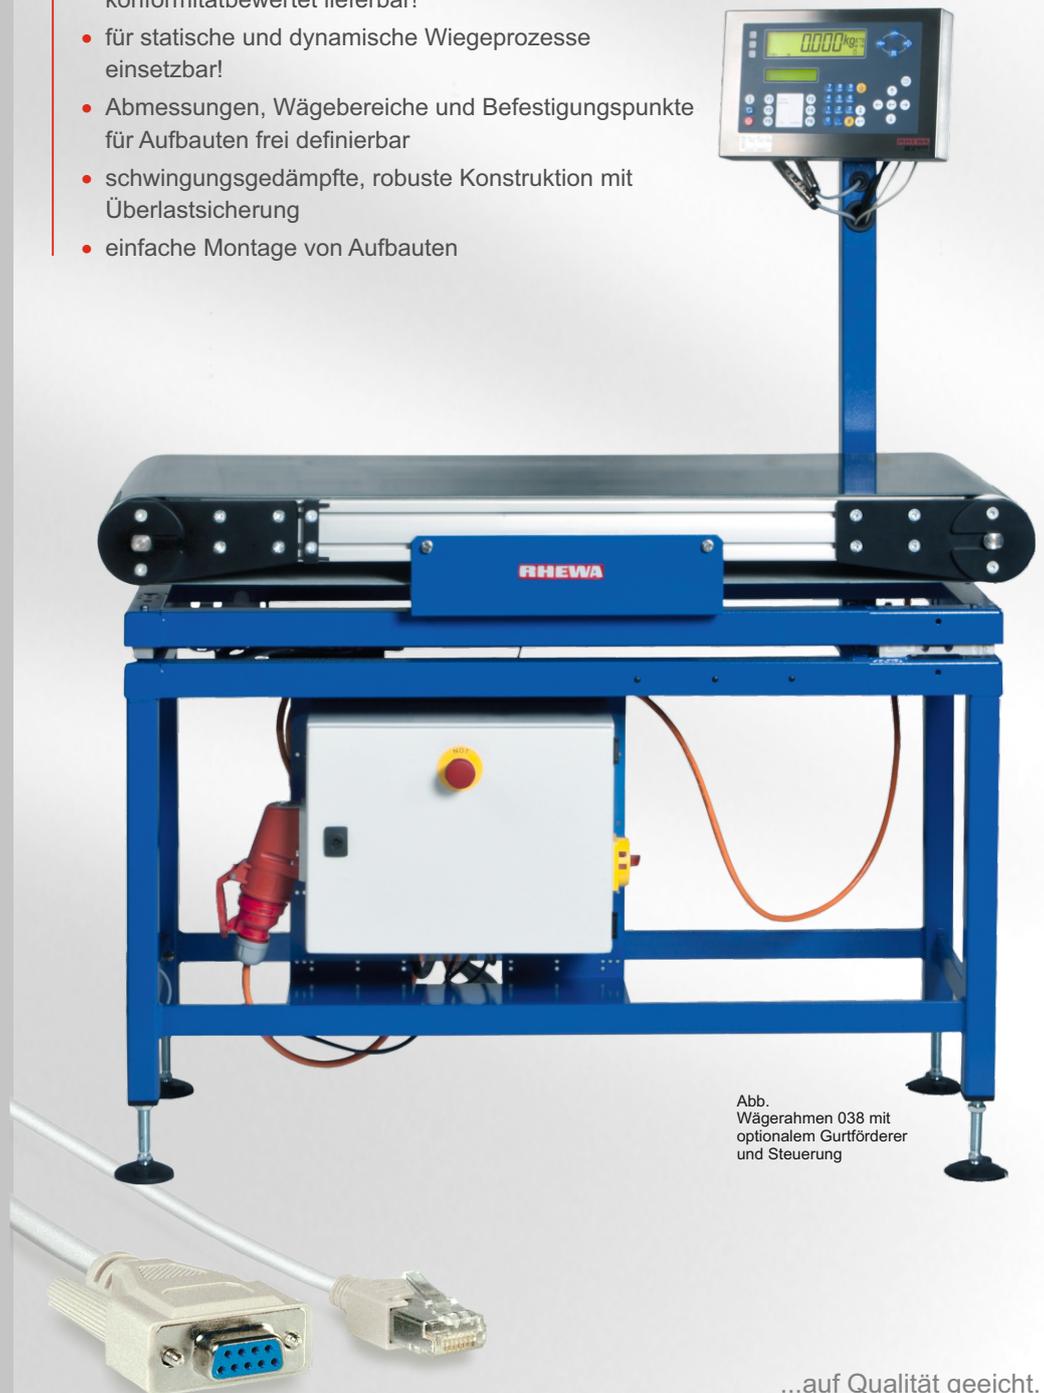


Abb. Wägerahmen 038 mit optionalem Gurtförderer und Steuerung


...auf Qualität geeicht.

Die optimale Lösung, wenn es um die Montage von Aufbauten geht. Die Systeme lassen sich sicher und ohne Aufwand in die Förder-, Lager- oder Prozesstechnik integrieren.

Ausführungen*

Typ	038-FA flache Ausführung	038-BA Bockausführung
Maße	von 400 x 240 bis 1500 x 1000 mm	
Höhe	bis 165 mm	bis 1000 mm
Wägebereich	bis max. 300 kg	
Vorlasten	bis max. 200 kg	
Wägezelle	4 DMS-Wägezellen aus eloxierter Aluminiumlegierung IP 66	
Anschlusseinheit	Edelstahl IP 67 mit Dongelfunktion (Messkabel ohne Neueichung trennbar)	
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet (Standard RAL 5010) oder komplett in Edelstahl	


* Standardwerte, weitere Ausführungen auf Anfrage.

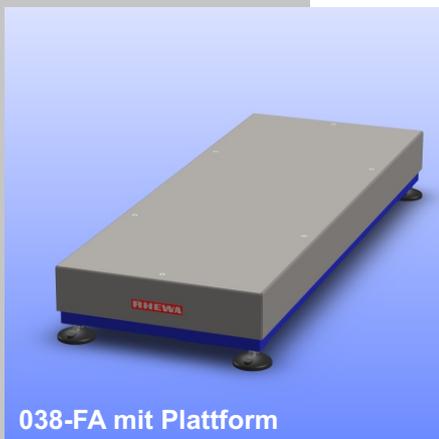

038-FA mit Plattform



038-FA mit Rollenbahn

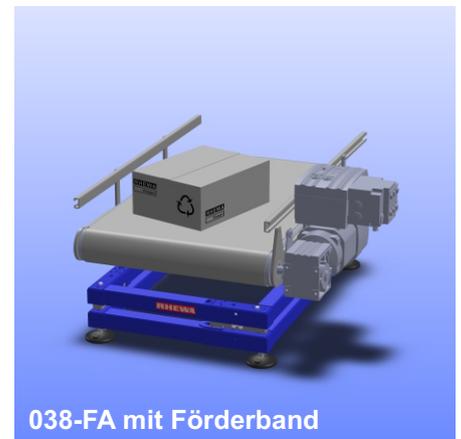

038-FA mit Förderband



038-BA mit Kugelrollenplatte



038-BA mit Rollenbahn



038-BA mit Förderband